


NS-9501

自動轉頭袖山縫壓平機


Automatic Rotation Armhole Press

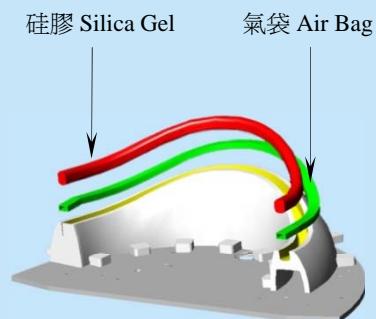

特別設計下模，徹底消除模與襯衫袖山縫形狀間的偏差 Special Design of the Lower Mould to Offset the Shape Tolerance between the Mould and the Armhole


- 適用於袖山縫粘合壓熨
- 采用PLC控制器控制及人性化觸摸顯示屏操作
- 采用垂直加壓方式，壓熨更平整，壓力效率更大
- 輕壓、重壓兩種壓熨方式供選擇設定，可滿足不同面料需求
- 上模加熱採用三個獨立數字式溫度控制器控制，溫度控制更精確
- 自動旋轉式下模，操作方便、工作效率高
- 單發熱上模配合雙下模交替式操作，可節省電力
- 下模氣袋再配合硅膠條(耐高溫、高壓)，可徹底消除模與襯衫袖山縫形狀間的偏差，配合不同布料達到完美壓熨效果
- 獨立真空泵，有助衣物定位，冷卻、定型效果佳

- Suitable for armhole fusing and ironing
- Adopt PLC and human friendly touch screen for operation
- Vertical adding pressure mode for a more flat pressing effect and higher efficiency
- Totally two pressing modes including gently pressing and heavy pressing are available for different fabrics
- Apply three independent digital thermostats for controlling the temperature of the upper mould very accurately
- Automatic rotation lower mould is applied for easy operation and high efficiency
- One upper mould of heating type works together with two lower moulds alternatively which can save power
- Combination of air bag of the lower mould and rubber strips (resistant to high temperature and high pressure) will completely offset the shape tolerance between the mould and armhole. Furthermore, it can help different fabrics to achieve the best pressing effect
- Equipped with independent vacuuming system for fixing, cooling and shaping the garment

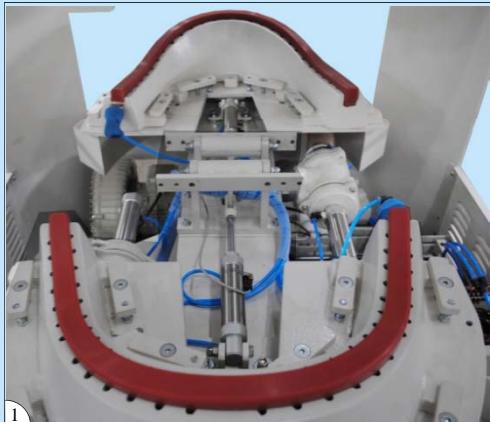

1. 高質硅膠及氣袋，自動充氣
2. 雙模操作，可同時鋪料和壓熨
3. 可根據需要調節不同區域壓力
4. PLC可編程控制器控制及人性化操作界面觸摸顯示屏操作

1. High quality silica rubber and air bag for automatic air charging
2. Double moulds performs alternatively , placing fabric and pressing are available at the same time
3. Different area pressure can be adjustable by need
4. Adopt PLC and human friendly touch screen for operation

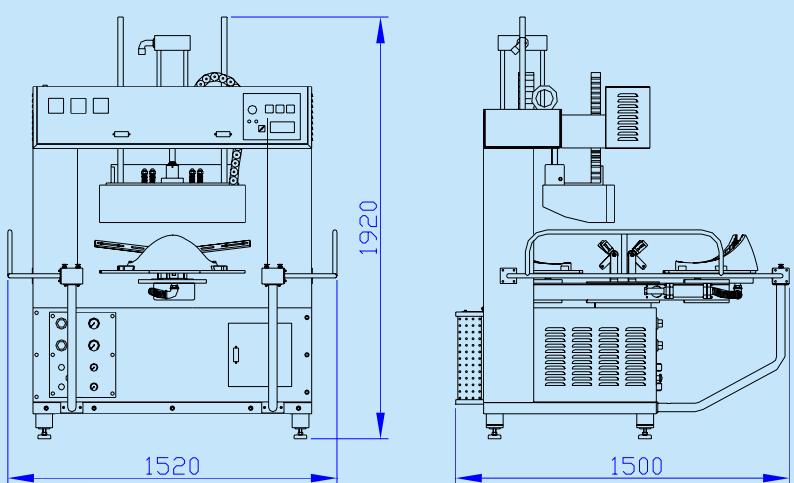

型 號 Model	電 源 Power Supply	總 功 率 (kW) Total Power	發 熱 線 功 率(kW) Heater Power	真 空 泵 功 率(kW) Vacuum Pump Power	壓 縮 空 氣 壓 力 (kgf/cm ²) Compressed Air Pressure	耗 壓 縮 空 氣 量 (L/min) Compressed Air Consumption	機 身 尺 寸 (mm) Machine Size
NS-9501	3PH/380V/50Hz	3.9	2.4	1.5	5	180	1520x1500x1920




藝誠(余氏)發展有限公司
Ngai Shing Development Limited

香港九龍長沙灣永康街52號地下
G/F.,52 Wing Hong St.,



Cheung Sha Wan,Kln.,Hong Kong.

Tel:(852)2741 9981, 2742 0078 E-MAIL:info@ngaishing.com
Fax:(852)2785 3149 Http://www.ngaishing.com



選購件Options :

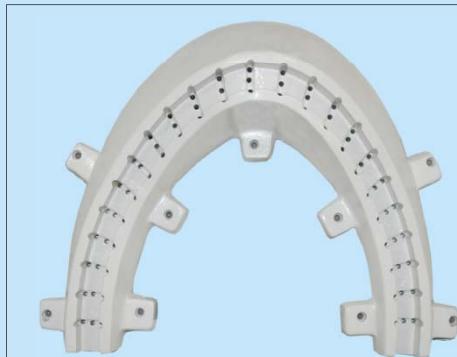


B款模
Lower mould Type B
編號：M13050102-B
(包含1個上模&2個下模)

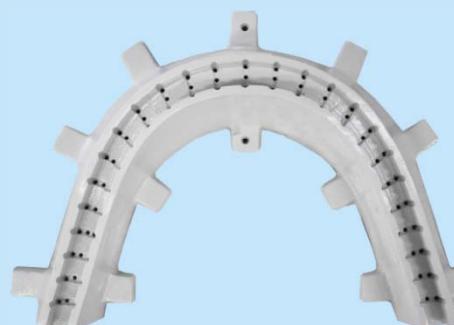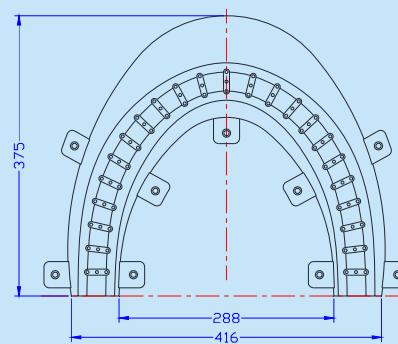

C款模
Lower mould Type C
編號：M13050103-C
(包含1個上模&2個下模)

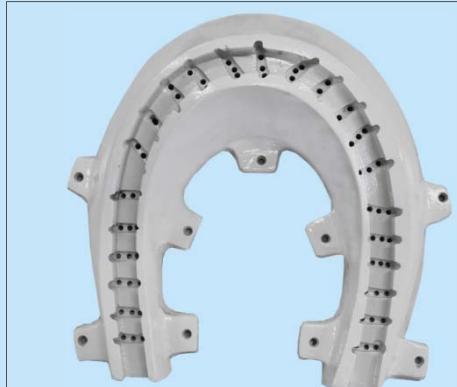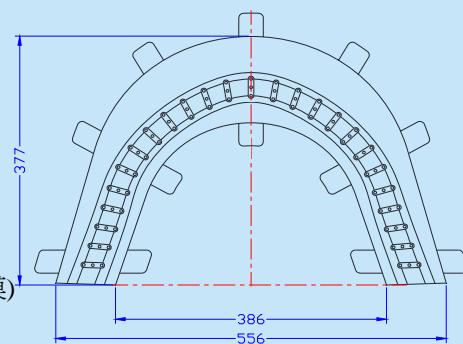

D款模
Lower mould Type D
編號：M13050104-D
(包含1個上模&2個下模)

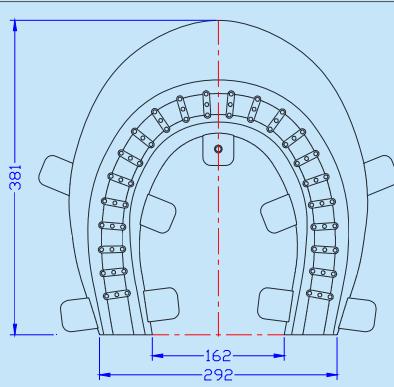

G款模
Lower mould Type G
編號：M13050107-G
(包含1個上模&2個下模)

